璐易 186 冲洗阀
Royal 186

产品说明：
明装型手动冲洗阀，适用于 3/4"(19mm) 上进水的小便器。

HIGH-EFFICIENCY URINAL
0.5 升符合 HEU 标准

冲水量：
高效冲水：0.5 升（0.13 加仑）
其他冲水量：3.8 升、1.9 升

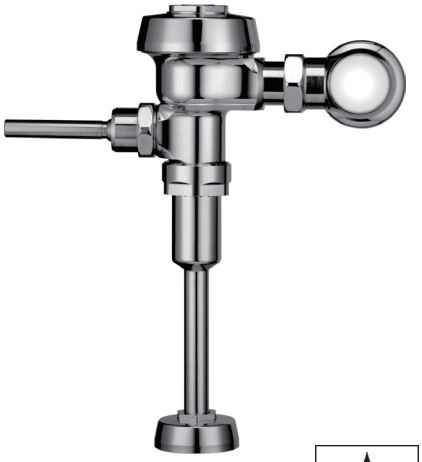

产品性能：
低噪音，明装型，膜片结构，外观表面镀铬，并具有以下特性：

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 符合美国 ADA 规范的触发式金属摆动手柄，配备三重密封手柄填料
- 3/4″ 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 自由旋转的防破坏阀盖
- 长度可调节的联接管件
- 与整体式底部六角螺母插件式联接的反向压力真空止回阀
- 与 3/4″ 上进水口相配的外接头及盖板
- 带定位螺丝的进水口墙盖板
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式手柄，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、手柄密封件、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 在生产过程中消耗的能源 100% 均由可再生能源—风能进行补偿
- 阀体、阀盖、联接管件及开关阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037,ANSI/ASME A112.19.2 规范和 JC/T 931-2003 标准

Made with Renewable Energy

EPA GREEN POWER PARTNER

本冲洗阀可与仕龙小便器配套使用，详情请咨询仕龙公司

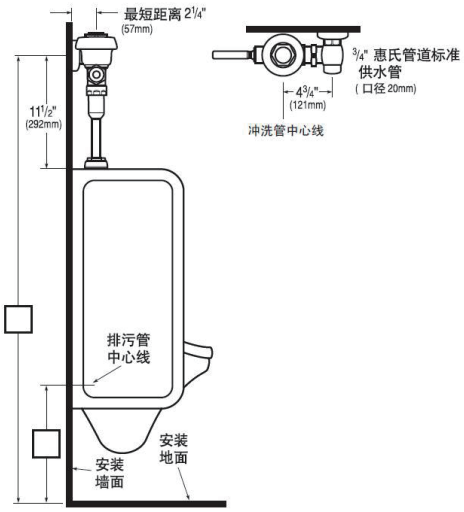

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn